


Wisselstroomzuigers
Type WS 2, WS 3:
De kleintjes met
de grote prestaties



Wisselstroomzuigers Type WS 2

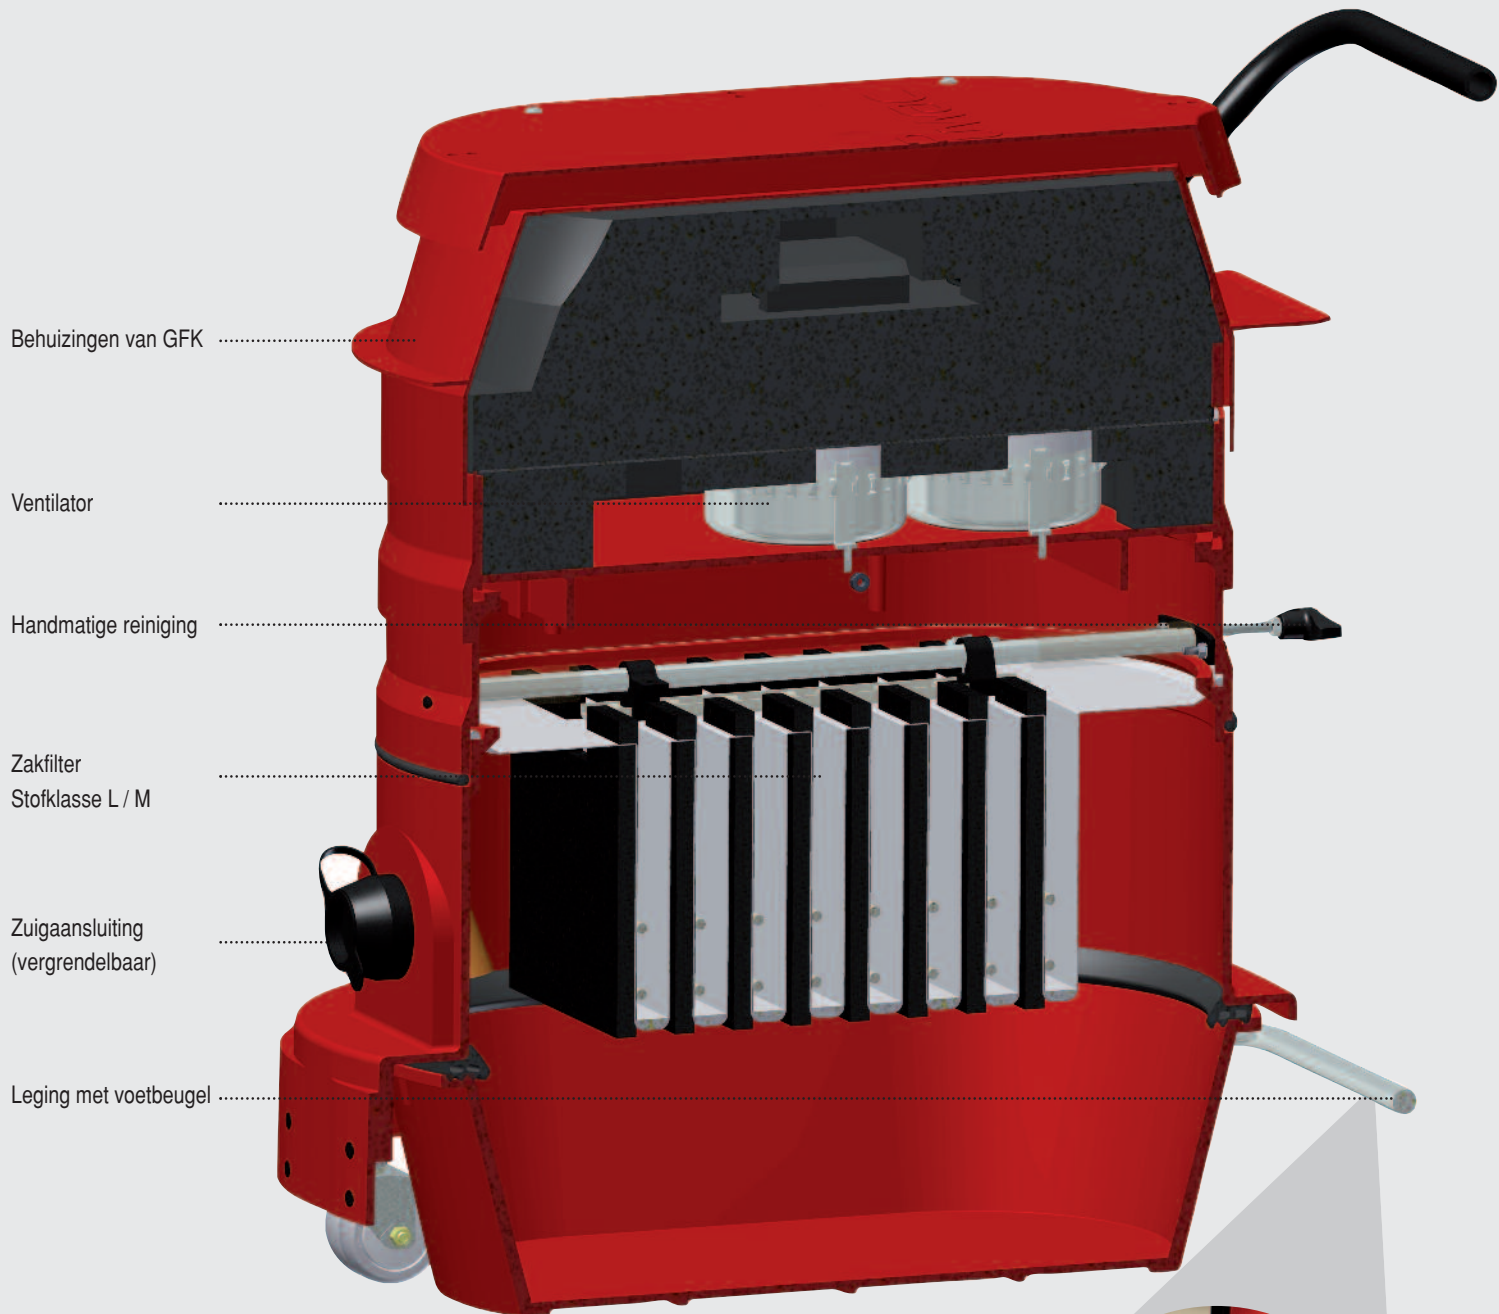

Eenvoudig onderhoud door de leging met voetbeugel van Ruwac



De kleintjes met de grote prestaties

- Vele varianten mogelijk dankzij het modulaire systeem
 - Behuizingen van GFK
 - Verschillende afvoersystemen
- Uitvoeringen voor gebieden met gevaar voor stofexplosie
- Leverbaar met reststoffilter stofklasse H

WS 2210
in de landbouw



WS 2220
in de metaalbewerking



WS 2320
in de
kunststofbewerking



WS 2320
Stof-ex in de
farmaceutische
industrie



WS 2210
met voorafscheider
in
elektriciteitscentrales



WS 3310
in de
metaalbewerking



Technische gegevens

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Behuizing	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorvermogen (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Spanning (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Onderdruk (mbar)	-195	-195	-210	-210	-185	-185	-210	-210	-185	-210
Luchtdebiet (m³/h) (gemeten met slang 3 m)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Geluidsdrukniveau (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Zakfilter stofklasse L, M (m²)	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	1,2/2,6	-	4,5	4,5
Cellenfilter stofklasse L, M (m²)	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
Reststofffilter stofklasse H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Hoogte (mm) (Cellenfilter 1,0 m² Stofkl. L, M)	-	890	-	890	-	890	-	890	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 1,2 m² Stofklasse L, M)	890	-	890	-	890	-	890	-	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 2,6 m² Stofklasse L, M)	1.200	-	1.200	-	1.200	-	1.200	-	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 4,5 m² Stofklasse L, M)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570	1.570
Hoogte (mm) (Cellenfilter 1,0 m² Stofklasse H)	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 1,2 m² Stofklasse H)	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 2,6 m² Stofklasse H)	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Hoogte (mm) (Zakfilter 4,5 m² Stofklasse H)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.626
Breedte (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	730	730
Lengte (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	920	920
Beveiligingsklasse IP	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4	x4
Beveiligingsklasse IP	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Capaciteit (Liter)	35	35	35	35	35	35	35	35	90	90
Zuigaansluiting (mm)	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70

Verschillende afvoersystemen



Afvoerbak met deksel



Stoffilterzak



Inlegzak

Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



De industriële zuigers zijn leverbaar in een explosiebeveiligde uitvoering volgens ATEX 94/9/EG.